

Produkt Information

SANCO Plus® ZERO



Effizientes Energiemanagement durch tiefen Ug-Wert

SANCO Plus ZERO ist die zeitgemäße Antwort auf steigende Energiekosten. Die Lösung liegt im tiefen Ug-Wert. So beträgt er im 2-fach Scheibenaufbau $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Energieverbrauch, der nicht entsteht, belastet auch die Umwelt nicht. Der hohe Wirkungsgrad in der Wärmedämmung steht für ein behaglich angenehmes Wohn- und Arbeitsklima z.B. auch durch die wärmere Oberflächentemperatur des Glases im Rauminnen.

SANCO Plus ZERO ist ideal für viele Anwendungen

Dank der hervorragenden Wärmedämmwerte beim 2-fach Aufbau ist SANCO Plus ZERO die passende Lösung für Renovationen. Bei Neubauten empfiehlt sich das Glas mit der neu entwickelten Beschichtung für großzügige Verglasungen wie z.B. bei Wintergärten. 3-fach Aufbauten mit Ug-Werten bis $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ eignen sich speziell für Niedrigenergiehäuser.

Zusätzliche besondere Anforderungen an erhöhten Schallschutz, Sonnenschutz oder Sicherheit lassen sich kombinieren. Damit wird der neue Einser-Kandidat zur vielseitigen Antwort auf Fragen nach einem modernen Energiemanagement.

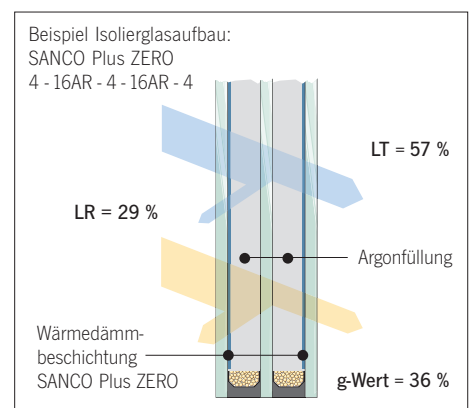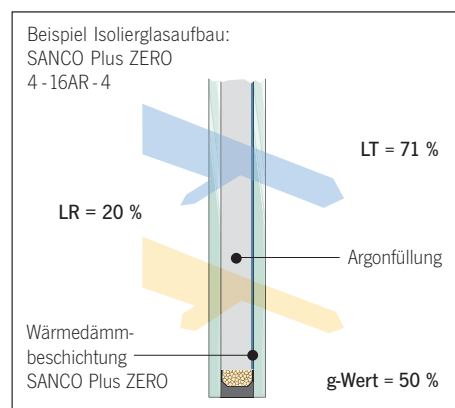

Hohe Energieeinsparung durch tiefen Ug-Wert von 1,0 W/m²K

- Wirtschaftliche Lösung für nachhaltige Wärmedämmung gerade bei 2-fach Isolierverglasungen
- Behaglicher Wohnkomfort vor allem in Fensternähe
- Bessere Tageslichtnutzung in natürlich belichteten Räumen
- Neutrale Durchsicht von innen nach außen
- Universell einsetzbar für Neubau und Renovation
- Energiesparend bei großzügigen Verglasungen wie z.B. Wintergärten
- Multifunktional kombinierbar: Schallschutz, Sonnenschutz, Sicherheit



Glastyp	Glasaufbau	Ug-Wert nach DIN EN 673	Lichttransmissionsgrad	Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410	Lichtreflexion außen
	mm	W/m ² K	LT % (±2)	g-Wert % (±2)	LR % (±2)
SANCO Plus ZERO	4 - 10KR - 4	0,9	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 16AR - 4	1,0	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 14AR - 4	1,1	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 12AR - 4	1,2	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 18AR - 4	1,1	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 20AR - 4	1,1	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 27AR - 4	1,1	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 29AR - 4	1,1	71	50	20
SANCO Plus ZERO	4 - 12L - 4	1,6	71	49	20
SANCO Plus ZERO	4 - 16L - 4	1,3	71	49	20
SANCO Plus ZERO 3-fach Isolierglas					
SANCO Plus ZERO	4 - 12L - 4 - 12L - 4	0,9	57	35	29
SANCO Plus ZERO	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	57	35	29
SANCO Plus ZERO	4 - 16AR - 4 - 16AR - 4	0,5	57	35	29
SANCO Plus ZERO	4 - 10KR - 4 - 10KR - 4	0,5	57	35	29
SANCO Plus ZERO	4 - 12KR - 4 - 12KR - 4	0,4	57	35	29
Beschichtung bei 2-fach auf Position 3, bei 3-fach auf Position 2 und 5 L = Luft, AR = Argon, KR = Krypton Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste. Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.					

Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 08/2008